

PRODUKTGUIDE OG SORTIMENT

VELG RETT SIRKELSAGBLAD

Oppdatert høst 2026 · med nyheter innen laminat, aluminium og stål

Luna TOOLS

SLIK VELGER DU

VELG RETT SAGBLAD

Fire ting avgjør hvilket sagblad du bør velge: dimensjon, materialet du skal sage i, om du skal kappe eller kløyve, og hvor fint snittet skal bli.

1
DIMENSJON
Passer bladet maskinen?

2
MATERIAL
Hva skal du sage i?

3
KAPPE ELLER KLØYVE
Mot eller langs fibrene?

4
SNITT
Raskt og grovt, eller fint?

HURTIGVELGER


SKAL DU SAGE I …	VELG SERIE	SIDE
Tre – kapping og kløyving	**Silent · Standard · Construction (store sager)**	s. 7
Batterimaskiner	**Thin · Silent**	s. 8
Hardt tre, gjæring og fine snitt	**Prime**	s. 9
Laminat, MDF, HDF og sponplate	**Laminat**	s. 10
Fibersement	**Fibersement**	s. 10
Aluminium, kobber, messing og hard plast	**Aluminium**	s. 10
Stål og rustfritt	**Steel**	s. 11

1 DIMENSJON

Diameteren på sagbladet og størrelsen på senterhullet avgjør om bladet passer maskinen din. En vanlig størrelse er Ø160 med senterhull Ø20. Begge målene står på maskinen og på sagbladet.

- **A** Diameter
- **B** Diameter hull
- **C** Sporbredde – hvor bredt snittet blir
- **D** Klingemidje – bladets tykkelse uten tennene

> Passer ikke hullet? Med en **innsatsring** (s. 11) kan samme blad brukes på flere sager.

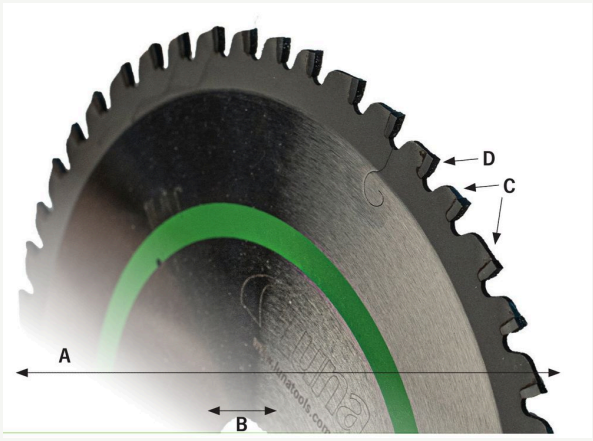

2 MATERIAL

Ulike materialer krever ulik utforming av tennene. Slipingen er avgjørende, avhengig av om materialet er slitende eller lettbearbeidet.



Trapesslipt – Triple Chip Grind
For slitende materialer som laminatplater, aluminium og annet metall.



Vekselvis slipt – Alternately Bevelled
For lettbearbeidede materialer som massivt tre og sponplater.

3 KAPPE ELLER KLØYVE?

Antall tenner velger du etter om du skal kappe eller kløyve, og hvor fint snittet skal være. Flere tenner gir finere snitt. Færre tenner går raskere, men gir ofte grovere snitt med mer oppflising. Antall tenner står som Z på bladet – **Z48** betyr 48 tenner.



Kappe – sage på tvers av fibrene. Krever flere tenner.

5–7 tenner i inngrep er optimalt.




Kløyve – sage langs fibrene. Færre tenner bryter fibrene effektivt.

3–5 tenner i inngrep er optimalt.


4 SNITT OG FRONTVINKEL

Frontvinkelen velges etter materialet og om du skal kappe eller kløyve.




-5° NEGATIV

Kapping av lister, plast, myk metall og laminat. Mindre oppflising, ekstra god i harde materialer. Saktere saging.



5-15° ALLROUND

Kapping av tre, sponplater, finér, laminert tre og hard plast. Den vanligste frontvinkelen.



>15° AGGRESSIV

Kløyving av vått og tørt trevirke. Høy hastighet, men grovere snitt med oppflising.

SORTIMENTET

9 SERIER – ÉN FOR HVER JOBB

Alle seriene på ett oppslag. Diameterområde og antall blader står under hver serie, og sidetallet viser hvor du finner tabellen.

s. 7



Silent
Proff, håndsirkelsag
85–260 mm · 28 st

s. 8



Thin
Batterimaskiner
136–216 mm · 9 st

s. 8



Standard
Prisgunstig allround
160–254 mm · 6 st

s. 9



Prime
Finsnitt, hardt tre
160–254 mm · 3 st

s. 9



Construction
Stasjonære sager
300–400 mm · 8 st

NYHET

s. 10



Laminat
Slitende plater
165–305 mm · 6 st

s. 10



Fibersement
Diamanttenner
160–165 mm · 2 st

s. 10



Aluminium
Alu, myke metaller
160–305 mm · 4 st

s. 11




Steel
Stål og rustfritt
125–250 mm · 7 st

s. 11



Innsatsring
Tilpass senterhullet
14 st

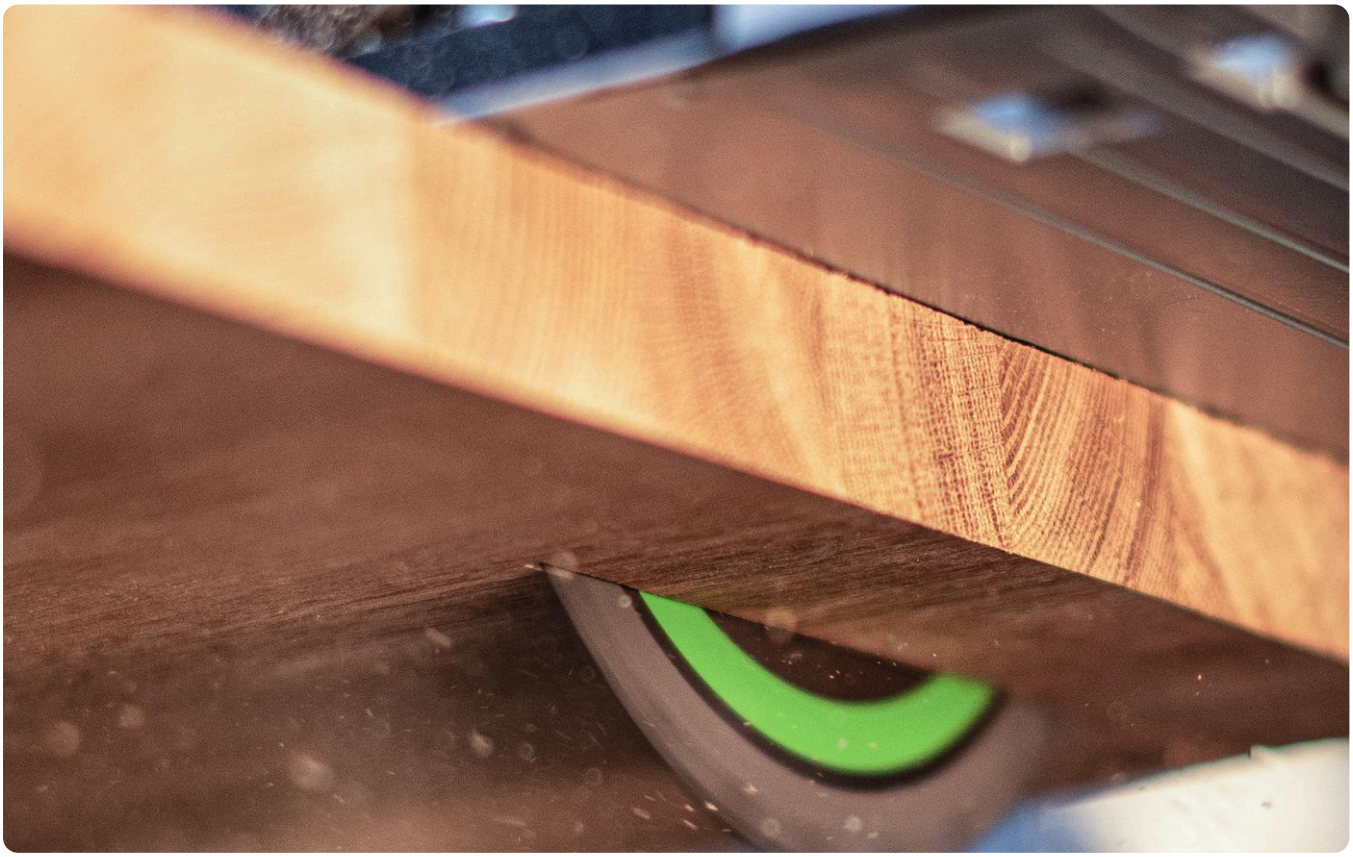

OVERSIKT

GUIDE FOR TRE

Finn bladet som passer jobben. Tabellen viser alle treblader i seriene Silent, Thin, Construction, Prime og Standard.

ART.NR	NOBB-NR	BENEVNELSE	KAPP	KLØYVE	MINDRE OPPFLISING / HARDE MAT.	STØYDEMPET	BATTERI-MASKINER	BESKYTTELSES-TANN	PRESISJON I HARDE TRESLAG
277600086	57198464	BS 85X15 Z20	●	●		●	●		
277600094	57198275	BS 152X20 Z24	○	●		●	●	●	
277600102	56930822	BS 160X20 Z48	●			●	●		
277600110	57198286	BS 160X20 Z24		●		●	●	●	
277600128	56930837	BS 165X20 Z48	●			●	●		
277600136	60073098	BS 125X20 Z24	●	●		●	●		
277600201	56930841	BS 165X30 Z48	●			●	●		
277600300	56930860	BS 216X30 Z64	●			●	●		
277600409	56930856	BS 216X30 Z48	●	○		●	●		
277600417	56930803	BS 165X20 Z24		●		●	●	●	
277600508	56930818	BS 165X30 Z24		●		●	●	●	
277600516	60053277	BS 184X16 Z44	●			●	●		
277600524	60053281	BS 184X16 Z28		●		●	●	●	
277600607	57198305	BS 184X30/20 Z44	●			●	●		
277600706	57198294	BS 184X30/20 Z28		●		●	●	●	
277600805	57198313	BS 190X30 Z48	●			●	●		
277600904	57198324	BS 190X30/20 Z32	●	●		●	●	●	
277600912	57198332	BS 204X30 Z32	●	●		●	●		
277601001	57198358	BS 210X30 Z48	●	○		●	●		
277601100	57198343	BS 210X30 Z28		●		●	●	●	
277601209	57198362	BS 216X30 Z28		●		●	●	●	
277601308	57198377	BS 216X30 Z28N	○	○	●	●	●	●	
277601407	57198396	BS 250X30 Z64	●			●	●		
277601506	57198400	BS 250X30 Z64N	●		●	●	●		
277601605	57198381	BS 250X30 Z42	○	○		●	●		
277601704	57198415	BS 254X30 Z40	○	●		●	●		
277601803	57198426	BS 254X30 Z40N	●	●	●	●	●		
277601902	57198434	BS 255X30 Z60N	●		●			●	

● Perfekt for oppgaven ○ Fungerer for oppgaven

GUIDE FOR TRE forts.

ART.NR	NOBB-NR	BENEVNELSE	KAPP	KLØYVE	MINDRE OPPFLISING / HARDE MAT.	STØYDEMPET	BATTERI-MASKINER	BESKYTTELSES-TANN	PRESISJON I HARDE TRESLAG
277602009	57198453	BS 260X30 Z62	●			●	●		
277602108	57198445	BS 260X30 Z50N	●	●	●	●	●		
277603007	60663589	THIN 136X20 Z24	●		○	●	●		
277603015	60663590	THIN 160X20 Z24	●		○	●	●		
277603023	60663591	THIN 160X20 Z48		●	○	●	●		
277603031	60663592	THIN 165X20 Z24	●		○	●	●		
277603049	60663593	THIN 165X20 Z48		●	○	●	●		
277603056	60663594	THIN 190X30 Z48		●	○	●	●		
277603064	60663595	THIN 210X30 Z48		●	○	●	●		
277603072	60663596	THIN 216X30 Z48	●	●	○	●	●		
277603080	60663597	THIN 216X30 Z64		●	○	●	●		
280910209	57198472	CON 300X30 Z54	○	●				●	
280910308	56930894	CON 300X30 Z36		●				●	
280910407	56930905	CON 305X30 Z60N		●	●			●	
280910506	57198483	CON 315X30 Z40	○	●				●	
280910605	57198498	CON 350X30 Z42	○	●				●	
280910704	57198502	CON 400X30 Z64	●					●	
280910803	56930913	CON 400X30 Z48	○	●				●	
280910902	56930924	CON 400X30 Z40		●		●			
286930102	57292881	PRIME 160X20 Z36	●	○	●	●			●
286930201	57293040	PRIME 216X30 Z48	●	○	●	●			●
286930300	57293074	PRIME 254X30 Z60	●		●	●			●
286200100	60798062	ST 165X20 Z48	●	●					
286200118	60798063	ST 165X20 Z24		●					
286200126	60803187	ST 165X30 Z48	●	●					
286200134	60798064	ST 216X30 Z48	●	●					
286200142	60798065	ST 250X30 Z48	●	●					
286200159	60798066	ST 254X30 Z48	●	●					

● Perfekt for oppgaven ○ Fungerer for oppgaven

Silent

Sagblader til profesjonell bruk med lyddempende laserspor i stambladet.

Tynnere stamblad som passer både batteri- og nettdrevne maskiner. Finnes for de fleste sirkelsager på markedet. Kløyvebladene har spesialutformede tannbeskyttere for sikrere saging. Tenner i tungstenkarbid. For bearbeiding av tre, sponplater og kryssfinér. Sagbladet kan omslipes flere ganger.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
277600086	57198464	85	15	1,7	0,7	20	8°
277600136	60073098	125	20	1,2	0,9	24	15°
277600094	57198275	152	20	2,0	1,3	24	20°
277600102	56930822	160	20	2,2	1,3	48	6°
277600110	57198286	160	20	2,2	1,3	24	20°
277600128	56930837	165	20	2,2	1,3	48	8°
277600201	56930841	165	30	2,2	1,3	48	8°
277600417	56930803	165	20	2,2	1,3	24	20°
277600508	56930818	165	30	2,2	1,3	24	20°
277600607	57198305	184	30 / 20	2,2	1,3	44	8°
277600706	57198294	184	30 / 20	2,2	1,3	28	20°
277600805	57198313	190	30	2,2	1,3	48	8°
277600904	57198324	190	30 / 20	2,2	1,3	32	20°
277600912	57198332	204	30	2,4	1,4	32	20°
277601001	57198358	210	30	2,4	1,4	48	–5° NEG
277601100	57198343	210	30	2,4	1,4	28	20°
277600300	56930860	216	30	2,4	1,4	64	–5° NEG
277600409	56930856	216	30	2,4	1,4	48	–5° NEG
277601209	57198362	216	30	2,4	1,4	28	20°
277601308	57198377	216	30	2,4	1,4	28	–5° NEG
277601407	57198396	250	30	2,4	1,4	64	8°
277601506	57198400	250	30	2,4	1,4	64	–5° NEG
277601605	57198381	250	30	2,4	1,4	42	20°
277601704	57198415	254	30	2,4	1,4	40	20°
277601803	57198426	254	30	2,4	1,4	40	–5° NEG
277601902	57198434	255	30	2,4	1,4	60	–5° NEG
277602009	57198453	260	30	2,4	1,4	62	8°
277602108	57198445	260	30	2,4	1,4	50	–5° NEG

Thin

Ekstra tynt sirkelsagblad spesielt utformet for batterimaskiner.

Med hardmetalltenner for kapping og kløyving av alle typer trematerialer samt saging i ulike platematerialer. Laget med herdet senterblad og oppfyller høye kvalitetskrav for profesjonell bruk. Klingen kan slipes om.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
277603007	60663589	136	20	1,5	1,1	24	20°
277603015	60663590	160	20	1,5	1,1	24	20°
277603023	60663591	160	20	1,5	1,1	48	15°
277603031	60663592	165	20	1,5	1,1	24	20°
277603049	60663593	165	20	1,5	1,1	48	15°
277603056	60663594	190	30	1,8	1,3	48	18°
277603064	60663595	210	30	1,8	1,3	48	18°
277603072	60663596	216	30	1,8	1,3	48	18°
277603080	60663597	216	30	1,8	1,3	64	12°

Standard

Sirkelsagblad med hardmetalltenner for kapping og kløyving av alle typer trematerialer.

Også for saging i ulike former platemateriale. Laget med herdet stamblad og høye kvalitetskrav for å kunne brukes yrkesmessig. Sagbladet kan omslipes flere ganger.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
286200100	60798062	160	20	2,2	1,4	48	15°
286200118	60798063	165	20	2,2	1,4	24	15°
286200126	60803187	165	30	2,2	1,4	48	15°
286200134	60798064	216	30	2,8	1,8	48	15°
286200142	60798065	250	30	2,8	1,8	48	15°
286200159	60798066	254	30	2,8	1,8	48	15°

Prime

Ekstra skarp spesialsliping for meget fine snitt i harde materialer, som f.eks. eik.

Meget liten oppflising og utmerkede vinkelrette snitt. Perfekt for gjæring i hardt treverk. Kan omslipes flere ganger.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
286930102	57292881	160	20	2,2	1,3	36	–5° NEG
286930201	57293040	216	30	2,4	1,4	48	–5° NEG
286930300	57293074	254	30	2,4	1,4	60	–5° NEG


Construction

Sirkelsagblad med herdet stamblad og høye kvalitetskrav for profesjonell bruk.

Tenner i tungstenkarbid for kapping og kløyving av alle typer trematerialer samt saging i ulike former platemateriale. Bladet kan slipes om flere ganger. Konstruert med tannbeskyttere for sikrere saging.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
280910308	56930894	300	30	2,8	1,8	36	20°
280910209	57198472	300	30	2,8	1,8	54	20°
280910407	56930905	305	30	2,8	1,8	60	–5° NEG
280910506	57198483	315	30	2,8	1,8	40	20°
280910605	57198498	350	30	3,2	2,2	42	20°
280910803	56930913	400	30	3,2	2,2	48	20°
280910902	56930924	400	30	3,2	2,2	40	20°
280910704	57198502	400	30	3,2	2,2	64	20°

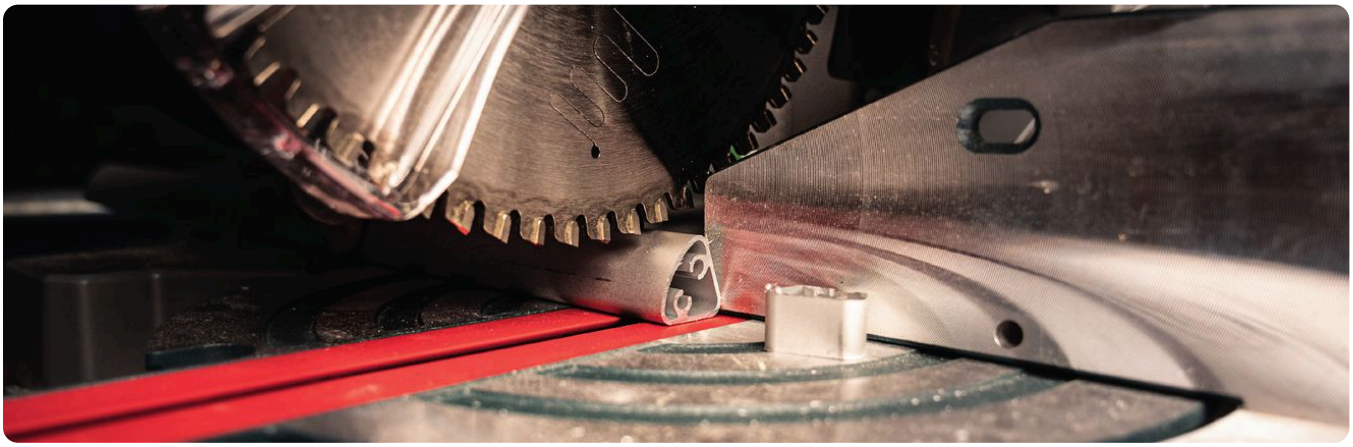

Laminat

NYHET HØST '26

Sirkelsagblad med hardmetalltenner for ekstra slitende materialer.

For håndsirkel og stasjonære sager. Høytrykkslaminat, sponplate, HDF, MDF og laminert benkeplate. Trapesslipte tenner og vibrasjonsdempet utførelse.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
277600011 NY	60961156	165	30	2,5	1,5	36	8°
277602207 NY	60961160	165	20	2,5	1,5	36	8°
277602405 NY	60961161	190	30	2,8	1,8	48	–
277600029 NY	60961157	210	30	2,8	1,8	48	–5° NEG
277600037 NY	60961158	250	30	2,8	1,8	60	–5° NEG
277600045 NY	60961159	305	30	2,8	1,9	96	–5° NEG

Fibersement

Sagblader utformet for å kappe i fibersement.

Diamantbelagte tenner i PCD.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
279830103	56930875	160	20	1,8	1,3	4	10°
279830202	56930886	165	20	1,8	1,3	4	10°

Aluminium

Hardmetallsagblad for saging i aluminium, kobber, messing og hard plast.

For håndsirkel- og stasjonære sager. Kan omslipes flere ganger.



ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
212570204	45971266	160	20	2,8	2,0	48	–2° NEG
212570311 NY	60961150	216	30	2,5	2,0	64	–5° NEG
212570410 NY erstatter 212570402	60961151	250	30	3,2	2,4	80	–2° NEG
212570501	45972235	305	30	3,2	2,4	96	–2° NEG

Steel

Hardmetallsagblad for saging i uherdet og rustfritt materiale.

Kan med fordel brukes i elektrisk håndsag av blikkenslagere, rørleggere og mekaniske verksteder. For håndsirkel- og stasjonære sager. Å sage i rustfritt sliter mye, så sliping av sagbladet forlenger levetiden.



METAL

ART.NR	NOBB-NR	DIAMETER mm	HULL mm	SPORBREDDE mm	KLINGEMIDJE mm	TENNER Z	FRONTVINKEL
212580005	60073098	125	20	1,2	0,9	40	0°
212580096 NY erstatter 212580104	60961152	160	20	2,0	1,6	36	0°
212580120 NY erstatter 212580112	60961153	165	15,87	1,6	1,1	48	0°
212580146 NY	60961154	165	20	1,6	1,1	48	0°
212580211	45973245	203	15,87	1,5	1,1	50	0°
212580294 NY erstatter 212580302	60961155	216	30	2,0	1,6	48	0°
212580401	45973272	250	30	2,2	1,8	60	0°

Innsatsring

Innsatsringer av metall for å redusere hulldiameteren i sirkelsagblad og kappeskiver.

Gir større fleksibilitet: samme sagblad passer flere sirkelsager.



ART.NR	NOBB-NR	BENEVNELSE	YTRE × INDRE mm	TYKKELSE mm
207430901	57980436	Innsatsring 20X15,87X1,2 mm	20 × 15,87	1,2
207431008	57971578	Innsatsring 20X15X1,2 mm	20 × 15	1,2
207431107	57971582	Innsatsring 20X16X1,2 mm	20 × 16	1,2
207431206	57971597	Innsatsring 25,4X22,2X1,7 mm	25,4 × 22,2	1,7
207431305	57971601	Innsatsring 30X15,87X1,2 mm	30 × 15,87	1,2
207431404	57971616	Innsatsring 30X15X1,2 mm	30 × 15	1,2
207431503	57971620	Innsatsring 30X16X1,2 mm	30 × 16	1,2
207431602	57971635	Innsatsring 30X16X1,7 mm	30 × 16	1,7
207431701	57971646	Innsatsring 30X20X1,7 mm	30 × 20	1,7
207431800	57971654	Innsatsring 30X20X1,2 mm	30 × 20	1,2
207431909	57971665	Innsatsring 30X22,2X1,2 mm	30 × 22,2	1,2
207432006	57971673	Innsatsring 30X25,4X1,2 mm	30 × 25,4	1,2
207432105	57971684	Innsatsring 30X25X1,2 mm	30 × 25	1,2
207432204	57971692	Innsatsring 30X25X1,7 mm	30 × 25	1,7

USIKKER PÅ HVILKET BLAD DU TRENGER?

Kontakt kundesenteret – vi hjelper deg å velge rett.

LUNA GROUP NORGE
Tlf 64 85 75 00
kundesenter@luna.no
www.lunakatalogen.no